


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ДОВОДЧИКА GRANDIS® ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ-КУПЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВОДЧИКА GRANDIS®

- обеспечивает плавное и более плотное закрытие двери шкафа-купе;
- может использоваться в системах с шириной трека 35 мм; 36 мм; 37,5 мм; 38,3 мм; 39 мм.
- место крепления на доводчике для асимметричного профиля GRANDIS #8 (39мм)
- место крепления на доводчике для симметричного профиля GRANDIS #0 (39мм)
- место крепления на доводчике для системы НЕО-ЛАЙТ GRANDIS #9 (37,5мм)


КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ОДНУ ДВЕРЬ

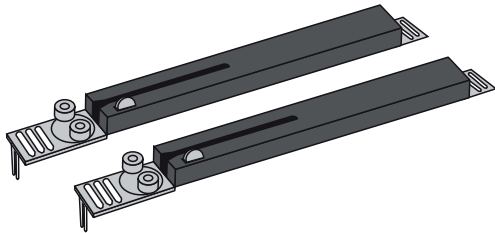

Доводчик
2 шт.



Активатор
доводчика
2 шт.



Нижние колеса
- 2 шт.




Пластиковая
закладная
- 2 шт.



Саморез 4x12 мм
для крепления доводчика
к верхнему горизонту 2 шт.




Саморез 4x22 мм
для крепления активатора
4 шт.




Сборочный винт
4 шт.

УСТАНОВКА



- 1** В момент сборки двери вставить в верхний горизонт пластиковую закладную для крепления задней части доводчика с одной и другой горизонта.

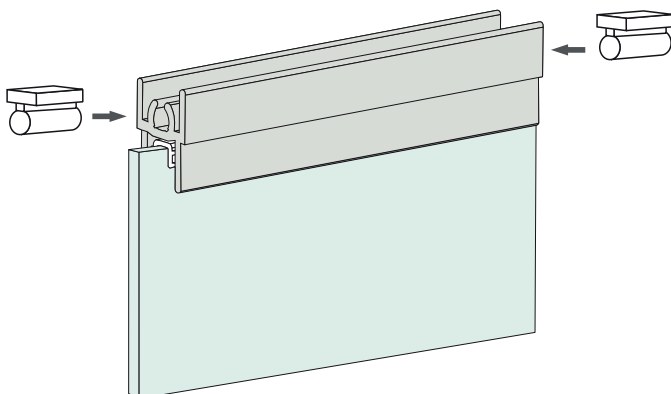


- 2** Собрать дверь с помощью сборочных винтов.

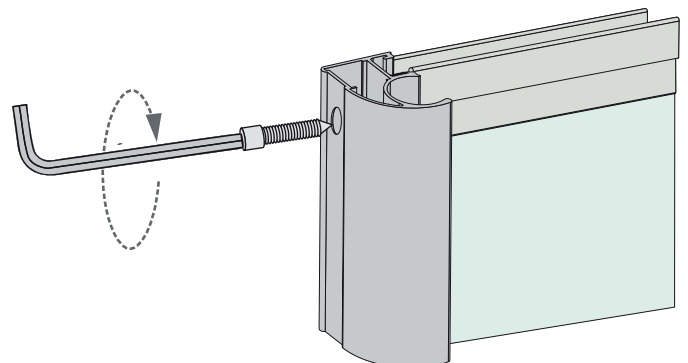


- 3** Установите доводчики с обеих сторон двери.

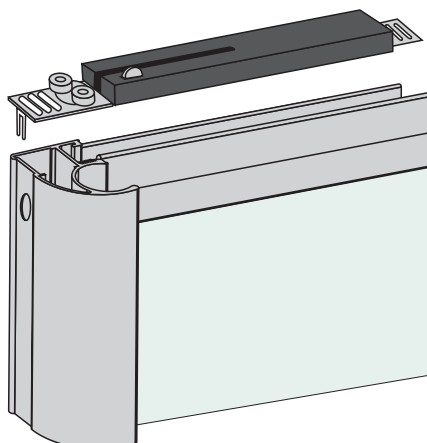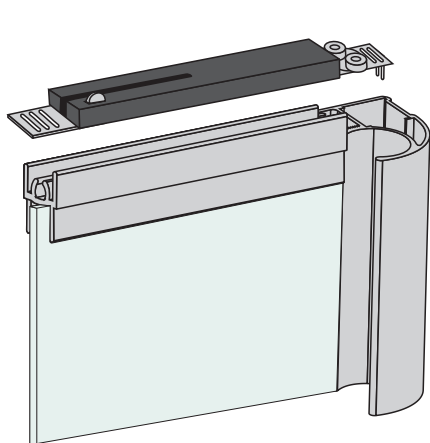


- 4** Установите нижние колеса.

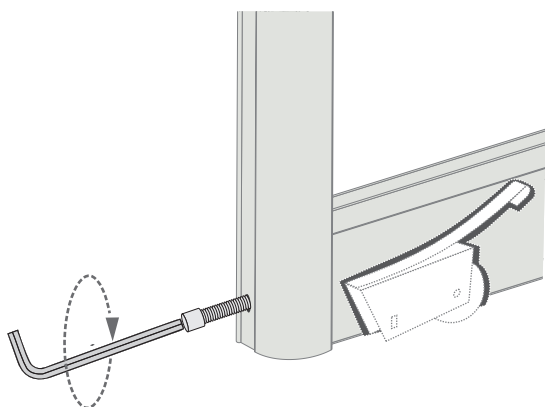


- 5** Измерьте расстояние **X** от начала двери до начала активатора путем прикладывания в место зацепления. **До взведения доводчика.**

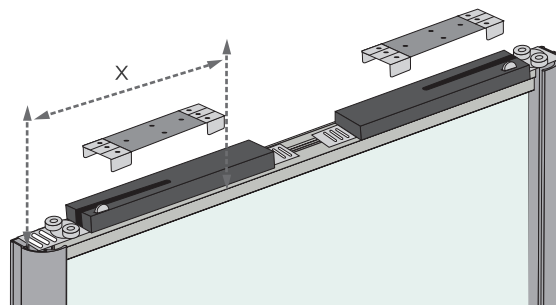


- 6** Взведите доводчик и установите дверь в проем.

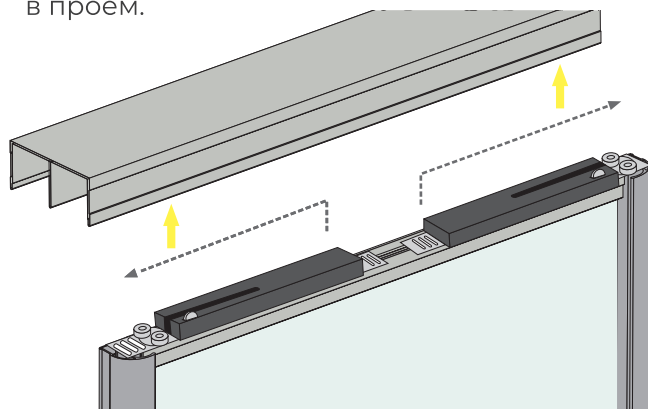

- 7** Отрегулируйте дверь в проеме, подкрутив сборочный винт шестигранником.

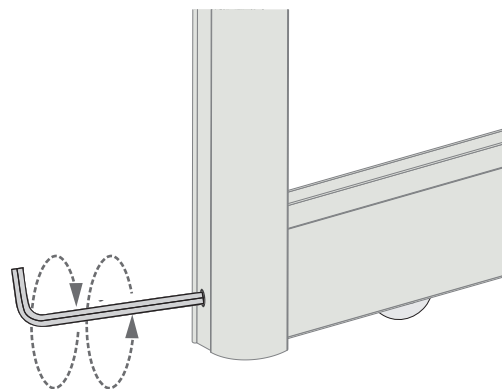

- 8** Установите активаторы в верхний трек на расстоянии **X** (пункт 5) от стены до активатора и зафиксируйте с помощью саморезов.

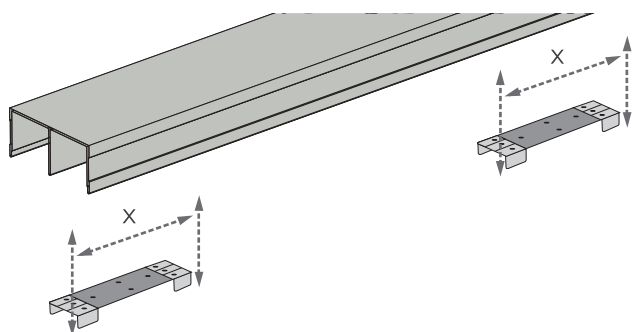

- 9** Отрегулируйте активаторы с помощью шестигранника.

